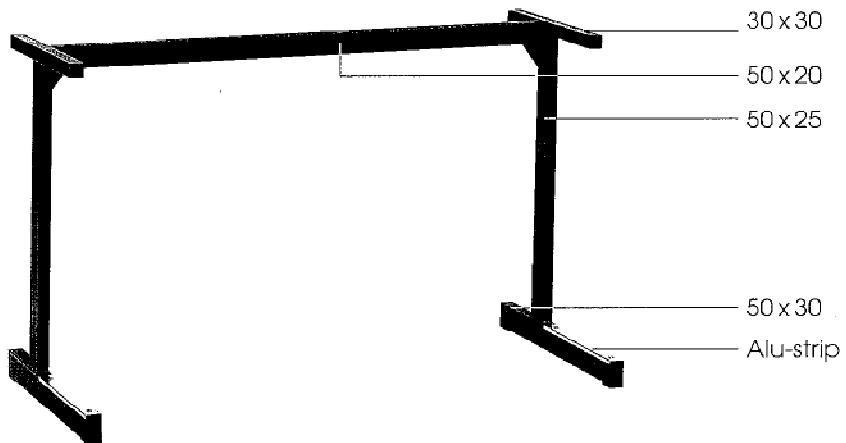


**onderstel      buissecties**

buis 30 x 30 x 1,5

DIN 2395/1981, warm gebeitst

buis 50 x 20 x 1,5

DIN 2395/1981, gelaste stalen buis, koud gewalst

buis 50 x 25 x 1,5

DIN 2395, gebeitst warm gewalst bandstaal

buis 50 x 30 x 1,5

DIN 2395, gebeitst warm gewalst bandstaal

2 versterkingshoeeken

60 x 45 x 3 mm

afwerking

epoxy-gelakt en gemoffeld, ca. 60 micron

**doppen**

2 soorten

inbuisdop 30 x 30 mm (bovenaan) en inbuishieldop 50 x 30  
(vloerbescherming + uiteinde)

kwaliteit

polyethyleen

**blad**

blad

20 mm dik (1 mm HPL + 18 mm multiplex beuk + 1 mm HPL)

HPL

EN 438-2

rand

naturel vernis (1 component waterbasis vernis, met urethane acrylic dispersie  
als basis)