# T Circa - assembly instructions


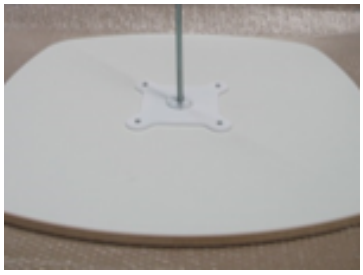

1 NL : Draai de draadstang max 10 mm diep in de opening met schroefdraad.

FR : Fixez la tige filetée dans l'ouverture filetée (profondeur 10 mm).

---




2 NL : Plaats de kolom over de draadstang.

FR : Posez la colonne.

---





3 NL : Plaats de vloerplaat op de kolom. AANDACHT ! positie van zekeringsmoer is cruciaal

FR : Posez la base sur la colonne. ATTENTION ! la position de l'écrou est impératif sinon = table pas stable !

---



4 NL : Draai de zekeringsmoer stevig vast met een sleutel nr.17.

FR : Serrez l'écrou très fort avec un clé n° 17.

---




5 NL : De moer mag niet uitsteken boven de vilten.

FR : L'écrou ne peut pas surmonter pas les feutres.